


加强型安全光栅
EGG系列



加强型安全光栅

尺寸图

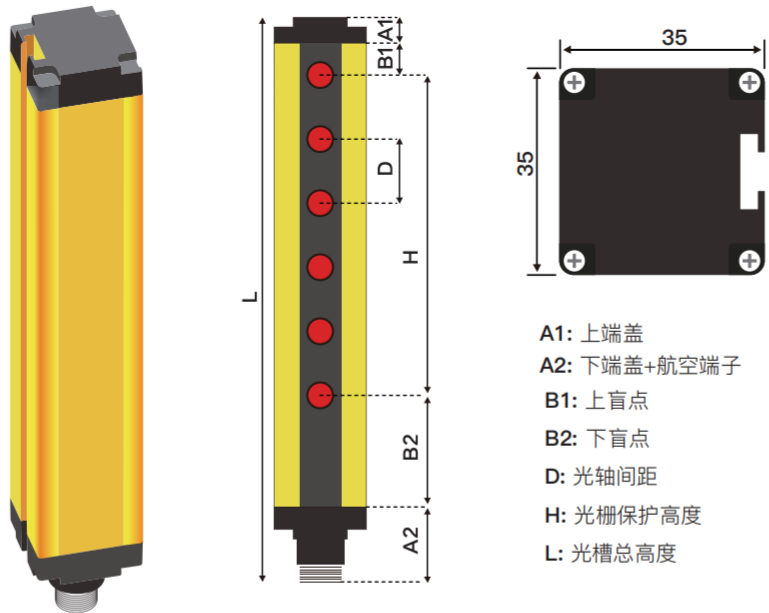

A1=12mm A2=19mm
B1=1/2光轴间距
B2=1/2光轴间距+25mm (02、05、10、20间距) 1/2光轴间距+15mm(40间距)
H=(光轴数量-1)*光轴间距
L=光轴数*光轴间距+[25mm(02、05、10、20间距)+15mm(40间距)]+31mm

支架名称及代码	支架图片及配件
侧装支架	
上下端安装支架	

选型规则

EGG2010NC03T

线缆规格：无=直接航插配2米线 J=猪尾式航插
S20n=屏蔽线种类 X=交叉对射
Cn=配线长度n米 K=抗阳光抗震动
FX=浮动消隐

同步方式：无=默认线同步 G=光同步 (5M以上默认光同步)

安装方式：E=上下安装(默认) L=侧装支架 T=钢管支架

安装距离：03=1-3m 05=3-5m 10=5-10m 30=10-30m

信号方式：“C=常闭”“O=常开”

信号输出：N=NPN P=PNP R=继电器

光轴间距：2、5、10、20、40mm

光轴数量：4、6、8、10、12、...256

EGG系列安全光栅

加强型安全光栅

EGG系列加强型光栅选型表

光轴间距	10mm			20mm			40mm		
光轴数	型号	保护高度 (mm)	总高度 (mm)	型号	保护高度 (mm)	总高度 (mm)	型号	保护高度 (mm)	总高度 (mm)
4	EGG0410	30	116	EGG0420	60	136	EGG0440	120	206
6	EGG0610	50	116	EGG0620	100	176	EGG0640	200	286
8	EGG0810	70	136	EGG0820	140	216	EGG0840	280	366
10	EGG1010	90	156	EGG1020	180	256	EGG1040	360	446
12	EGG1210	110	176	EGG1220	220	296	EGG1240	440	526
14	EGG1410	130	196	EGG1420	260	336	EGG1440	520	606
16	EGG1610	150	216	EGG1620	300	376	EGG1640	600	686
18	EGG1810	170	236	EGG1820	340	416	EGG1840	680	766
20	EGG2010	190	256	EGG2020	380	456	EGG2040	760	846
22	EGG2210	210	276	EGG2220	420	496	EGG2240	840	926
24	EGG2410	230	296	EGG2420	460	536	EGG2440	920	1006
26	EGG2610	250	316	EGG2620	500	576	EGG2640	1000	1086
28	EGG2810	270	336	EGG2820	540	616	EGG2840	1080	1166
30	EGG3010	290	356	EGG3020	580	656	EGG3040	1160	1246
32	EGG3210	310	376	EGG3220	620	696	EGG3240	1240	1326
34	EGG3410	330	396	EGG3420	660	736	EGG3440	1320	1406
36	EGG3610	350	416	EGG3620	700	776	EGG3640	1400	1486
38	EGG3810	370	436	EGG3820	740	816	EGG3840	1480	1566
40	EGG4010	390	456	EGG4020	780	856	EGG4040	1560	1646
42	EGG4210	410	476	EGG4220	820	896	EGG4240	1640	1726
44	EGG4410	430	496	EGG4420	860	936	EGG4440	1720	1806
46	EGG4610	450	516	EGG4620	900	976	EGG4640	1800	1886
48	EGG4810	470	536	EGG4820	940	1016	EGG4840	1880	1966
50	EGG5010	490	556	EGG5020	980	1056	EGG5040	1960	2046
52	EGG5210	510	576	EGG5220	1020	1096	EGG5240	2040	2126
54	EGG5410	530	596	EGG5420	1060	1136	EGG5440	2120	2206
56	EGG5610	550	616	EGG5620	1100	1176	EGG5640	2200	2286
58	EGG5810	570	636	EGG5820	1140	1216	EGG5840	2280	2366
60	EGG6010	590	656	EGG6020	1180	1256	EGG6040	2360	2446

注明：此型号产品光轴精度包括2mm、5mm、10mm、20mm、40mm多种，选型表中未完全体现，如您的选择未在其中，请联系我们为您选型。
本系列所有产品总高度=光轴精度*光轴数量+57mm。